


Barevnost domů

Základní barvy fasády domu X jsou:

- imitace obkladu pásky převážné části fasády – barva béžovošedá
- plocha suterénu – perforovaný plech - antracit
- cembritový obklad prostupů v prostoru garáží – tmavěšedá
- antracit - rámy oken

Základní barvy fasády domu Y jsou:

- bílá omítka převážné části fasády
- plocha suterénu – perforovaný plech - antracit
- antracit - rámy oken

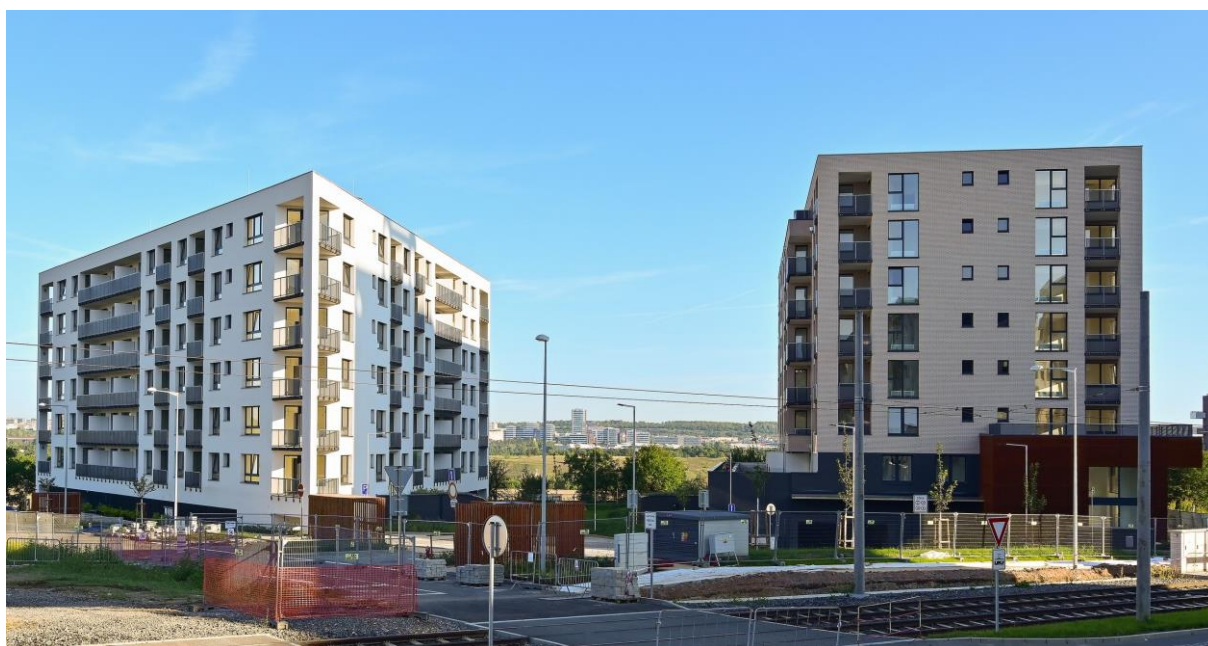

STÍNÍČÍ TECHNIKA:

S výběrem stínící techniky, markýz a pergol Vám rádi pomůžou ve společnosti **INNEX**.

Navštívit je můžete v showroomu společnosti FINEP INTERIÉRY, Havlíčkova 1, Praha 1, nebo je rovnou kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.

Venkovní žaluzie

V nadpraží okna je již zabudován kastlík pro dodatečné namontování žaluzií. Do kastlíku je tak možno doplnit lamelové hliníkové žaluzie s lamelami tvaru C šířky 80 mm.

Barva vnitřního plechu kastlíku, spodní koncové lišty - šedočerná RAL 7021.

Barva vodící lišty, lamel žaluzií - RAL 9007.

Venkovní hliníkové rolety, screenové rolety

Nelze osadit do připravených kastlíků.

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety – možné na všech oknech

Žaluzie lamelové hliníkové – profil C - šířka cca 20 mm, barva lamel – bílá, odstíny stříbrné

Rolety látkové. Barva rolet – bílá, odstíny stříbrné, odstíny světle a středně šedé.

Designové pergoly – pouze předzahrádky 1.NP objektu X, nelze umístit na objektu Y a na balkónech a terasách posledních podlaží objektu X

Pouze z nehořlavých materiálů např.kombinace hliníku, hliníkových lamel, skla.

Jednotná barevnost rámu RAL 9007, uzavřené hranaté profily.

Obrys pergoly musí respektovat obrys balkonu, jednotná úroveň a výška čelního profilu. Povoleno je doplňkové zastřešení bezpečnostním sklem nebo lamelami. Textilie šedé barvy.

Samostatně stojící pergoly jsou nepřípustné.

Umístění a kotvení pergol – s ohledem na konstrukci je nutno posouzení statikem a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

Markýzy – pouze předzahrádky 1.NP objektu X, nelze umístit na objektu Y a na balkónech a terasách posledních podlaží objektu X

Je povoleno umístění kompaktní kazetové markýzy včetně systémového kotvení do zdiva či železobetonu s přerušeným tepelným mostem. Textilie jednobarevná šedá, profil markýzy barvy stříbrné RAL 9007, nutno použít textilií se sníženou hořlavostí.

Doporučeno použití markýzy od spol. INNEX, typ Markilux 970 nebo 990, profil markýzy č.5215.

Umístění, rozsah a kotvení markýz – s ohledem na konstrukci obvodového pláště a zateplení budovy a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

ZÁBRADLÍ, ZASKLENÍ

Zábradlí balkonů

Zábradlí je tvořeno tahokovem nebo perforovaným plechem, barva antracit.

Je zakázáno zakrývat toto zábradlí jakoukoliv další zatemňující či stínící konstrukcí (vč. rákosových rohoží či plachet).

Zasklení balkonů, lodžii

Bezrámová konstrukce, posuvný nebo posuvně-otočný zasklívací systém. Skleněné tabule z tepelně tvrzeného skla tl. 6 mm barvy čiré, vodící konstrukce a lišty skel z hliníkové slitiny práškově lakované v odstínu RAL 7016 – antracit.

Konstrukce zasklení nesmí vystupovat mimo půdorys lodžie. Zasklení není přípustné na terasách či balkónech posledních podlaží, které nemají stropní konstrukci.

Kotvení zasklení je nutno posoudit statikem.

Schválení dodavatelé zasklení lodžii:

OPTIMI spol. s r.o.

Dubečská 4/74

100 00, PRAHA 10

Tel.274 818 721, 602 477 874 p.Dubovský

info@optimi.cz, www.optimi.cz

SCHNEIDER CONSTRUCTION s.r.o.

Průmyslová č. 5

747 23 Bolatice

+420 553 654 485

info@udrzbabudov.cz

www.udrzbabudov.cz

Tento manuál neřeší legislativní povolení na realizování předmětných zařízení.